


## 102101 LSA Plus Insertion Tool



การเข้าสาย LSA Plus Connection Module

การอ่านรหัสสีคู่สายโทรศัพท์ (ไม่เกิน 25 คู่สาย)




วางสายโทรศัพท์ลงบนร่องของ Module เหลือปลายสายทิ้งไว้ ประมาณ 20-30 มม.

เสียบ Module ลงบน Back-Mount Frame

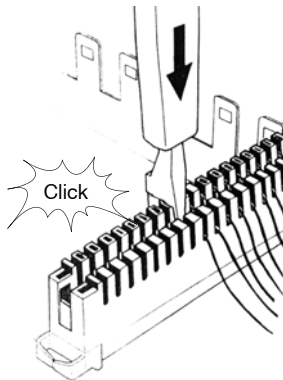

ใช้เครื่องมือเข้าสายเสียบลงในช่องของ Module ให้กรรไกรอยู่ด้านในออกแรงดันเล็กน้อย เครื่องมือจะตัดสายเองโดยอัตโนมัติ

การถอดสาย

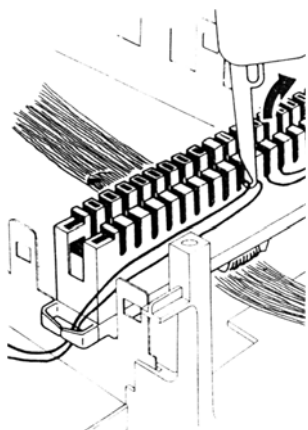

ใช้เครื่องมือเกี่ยวสายที่ต้องการถอดออกแรงดึงเล็กน้อยให้สายหลุดจาก Module





เครื่องมือเข้าสาย LSA+ Insertion Tool



คู่สายที่	สีของคู่สาย		คู่สายที่	สีของคู่สาย	
	Tip +	Ring -		Tip +	Ring -
1	ขาว	ฟ้า	14	ดำ	น้ำตาล
2	ขาว	ส้ม	15	ดำ	เทา
3	ขาว	เขียว	16	เหลือง	ฟ้า
4	ขาว	น้ำตาล	17	เหลือง	ส้ม
5	ขาว	เทา	18	เหลือง	เขียว
6	แดง	ฟ้า	19	เหลือง	น้ำตาล
7	แดง	ส้ม	20	เหลือง	เทา
8	แดง	เขียว	21	ม่วง	ฟ้า
9	แดง	น้ำตาล	22	ม่วง	ส้ม
10	แดง	เทา	23	ม่วง	เขียว
11	ดำ	ฟ้า	24	ม่วง	น้ำตาล
12	ดำ	ส้ม	25	ม่วง	เทา
13	ดำ	เขียว			

การถอด Module ออกจาก Back Mount Frame

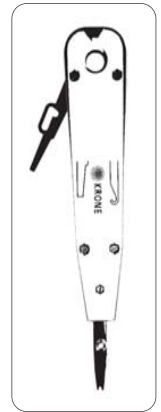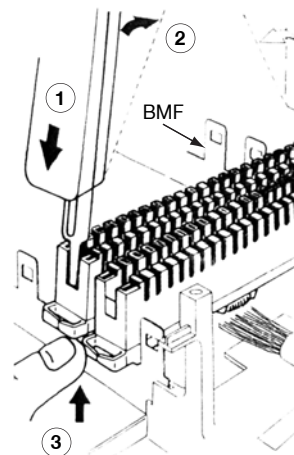

1. เสียบเครื่องมือถอด Module เข้าที่ด้านข้างของ Module
2. โยกเครื่องมือเข้าหา Module เล็กน้อยให้ เขี้ยวหลุดออกจาก Back Mount Frame
3. ใช้มือดันตัว Module ออกจาก Back Mount Frame