


905060 Connection Tool for STG & LSA+ Module




905060
Connection Tool for
STG & LSA+ Module

การเข้าสาย STG Connection Module

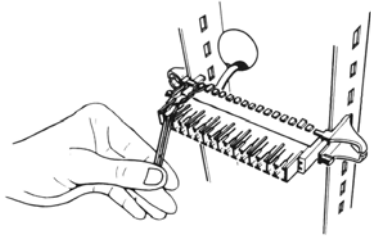


วางสายโทรศัพท์ที่พาดลงบนร่องของตัวต่อสาย
ทิ้งปลายสายไว้ประมาณ 20 - 30 มม.

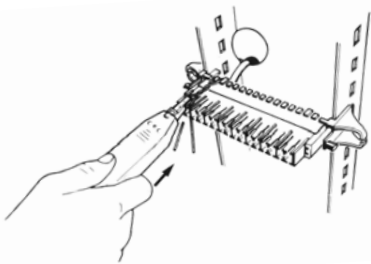

ใช้เครื่องมือเข้าสาย เสียบลงบนร่องของตัวต่อสายให้
การไถรอยด้านในออกแรงดันเครื่องมือให้กดสายไปจนสุด
การไถจะตัดสายโดยอัตโนมัติ

การถอดสายออกจากตัวต่อสาย




ดึงด้ามถอดสายออกจากเครื่องมือ


การอ่านรหัสสีคู่สายโทรศัพท์ (ไม่เกิน 25 คู่สาย)

แม่สี □ ขาว □ แดง □ ดำ □ เหลือง □ ม่วง
ลูกสี □ ฟ้ำ □ ส้ม □ เขียว □ น้ำตาล □ เทา


คู่สายที่	สีของคู่สาย		คู่สายที่	สีของคู่สาย	
	Tip +	Ring -		Tip +	Ring -
1	ขาว	ฟ้ำ	14	ดำ	น้ำตาล
2	ขาว	ส้ม	15	ดำ	เทา
3	ขาว	เขียว	16	เหลือง	ฟ้ำ
4	ขาว	น้ำตาล	17	เหลือง	ส้ม
5	ขาว	เทา	18	เหลือง	เขียว
6	แดง	ฟ้ำ	19	เหลือง	น้ำตาล
7	แดง	ส้ม	20	เหลือง	เทา
8	แดง	เขียว	21	ม่วง	ฟ้ำ
9	แดง	น้ำตาล	22	ม่วง	ส้ม
10	แดง	เทา	23	ม่วง	เขียว
11	ดำ	ฟ้ำ	24	ม่วง	น้ำตาล
12	ดำ	ส้ม	25	ม่วง	เทา
13	ดำ	เขียว			



หากไม่ต้องการให้เครื่องมือตัดสาย
ใช้ไขควงแบนหมุนสกรูไป 180°
ตามรูป หากต้องการให้ตัดสายให้
หมุนต่อไปอีก 180°




เสียบด้ามถอดสายลงบนตัวต่อสาย
ตรงคู่สายที่ต้องการถอดสายออก

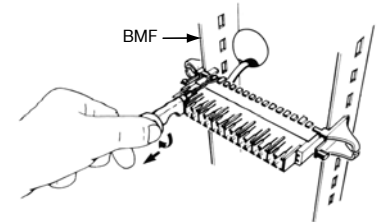

บิดด้ามถอดสายไปยังด้านสายที่
ต้องการถอดแล้วดึงสายออกตรงๆ


วิธีสลับหัวเครื่องมือเพื่อใช้เข้าสายระหว่าง STG Module และ LSA+ Module



1. หมุนหัวสกรูทวนเข็มนาฬิกาจนสุด
2. ให้อุปกรณ์เครื่องมือคลายออกมา



3. หมุนหัวสกรูให้หัวเครื่องมือหมุนกลับ
ด้านไป 180° โดยเลือกหัวที่ใช้ให้อยู่ด้าน
ปลายของเครื่องมือ



4. ไขปลายนิ้วดันหัวเครื่องมือให้เข้าล็อค
5. หมุนหัวสกรูตามเข็มนาฬิกาล็อคหัว
เครื่องมือให้แน่น

บริษัท เอ็ม.ดี.เอฟ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

149/364 หมู่ 13 ซ.เพชรเกษม 95 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 02 813 8400 Fax. 02 813 7032

